

Beschrijving werkplaats

De werkplaats bevindt zich in een met hekwerk afgesloten ruimte.



In de werkplaats is een formica werktafel.



De enige elektrische apparatuur die aanwezig is in deze ruimte is de TL-verlichting (LED) aan het plafond.









Laadmateriaal

Als onze apparaten zijn handbediende toestellen. Er is geen enkel elektrisch aangedreven toestel in gebruik.

We starten met het verwijderen van het oude slaghoedje met volgend toestel.

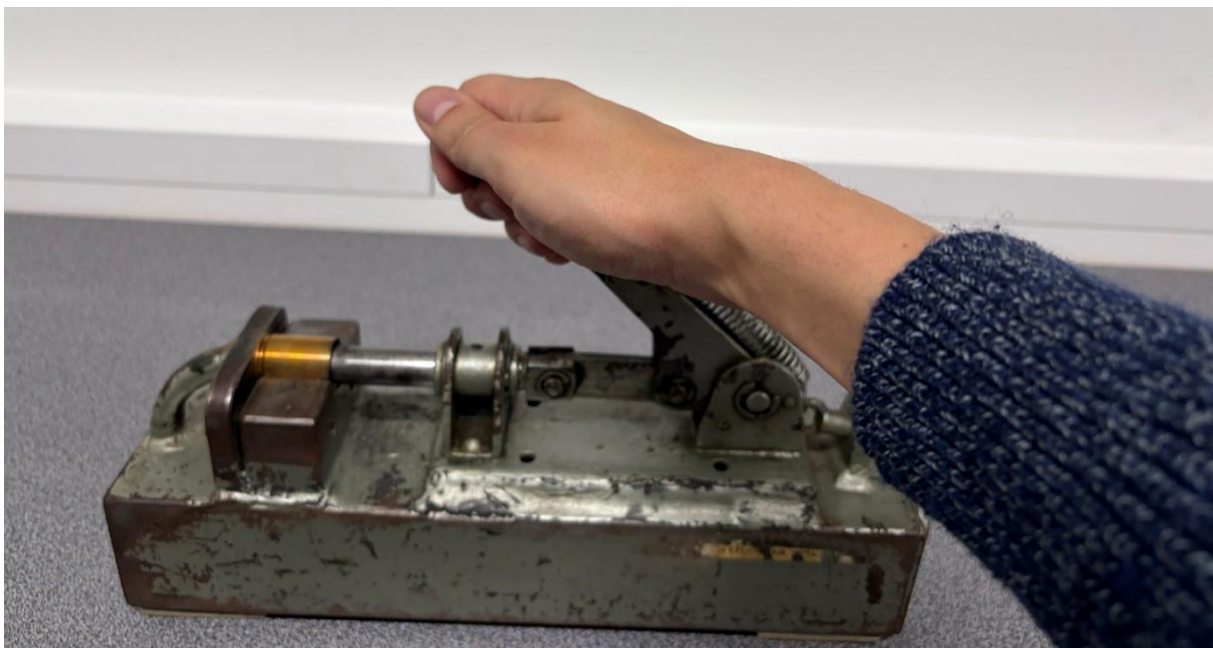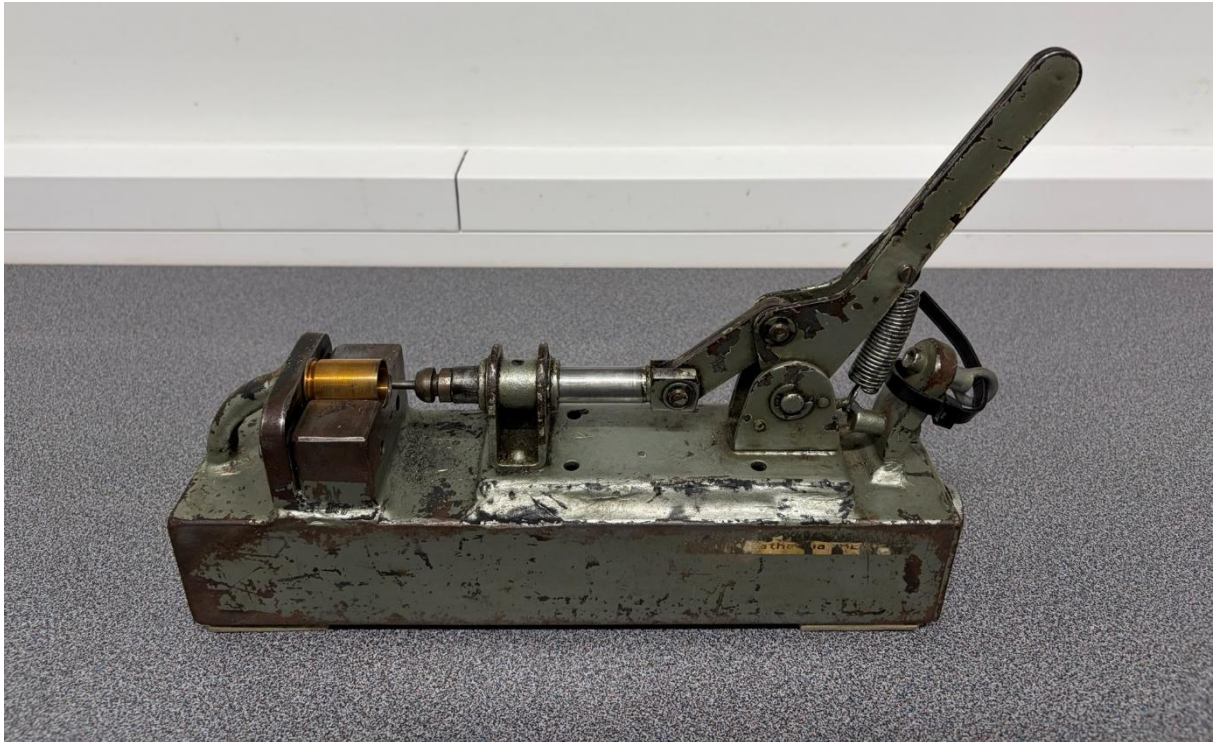

Dan persen we een nieuw slaghoedje in de huls met volgend toestel.

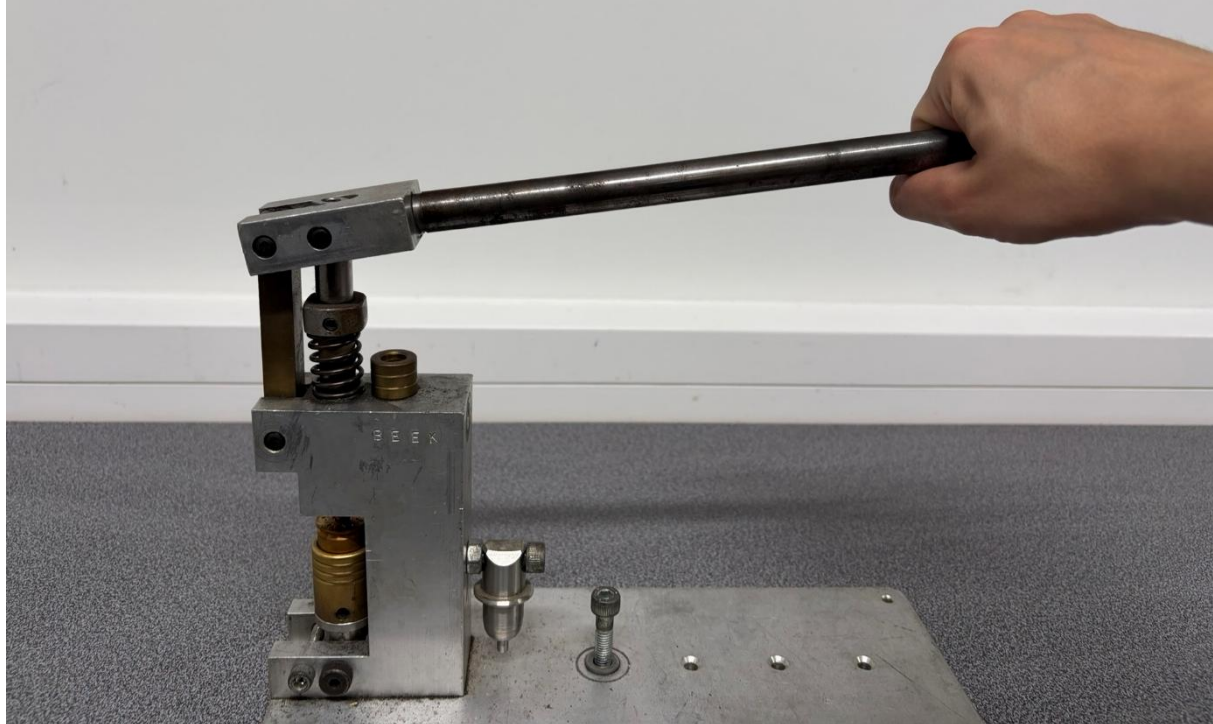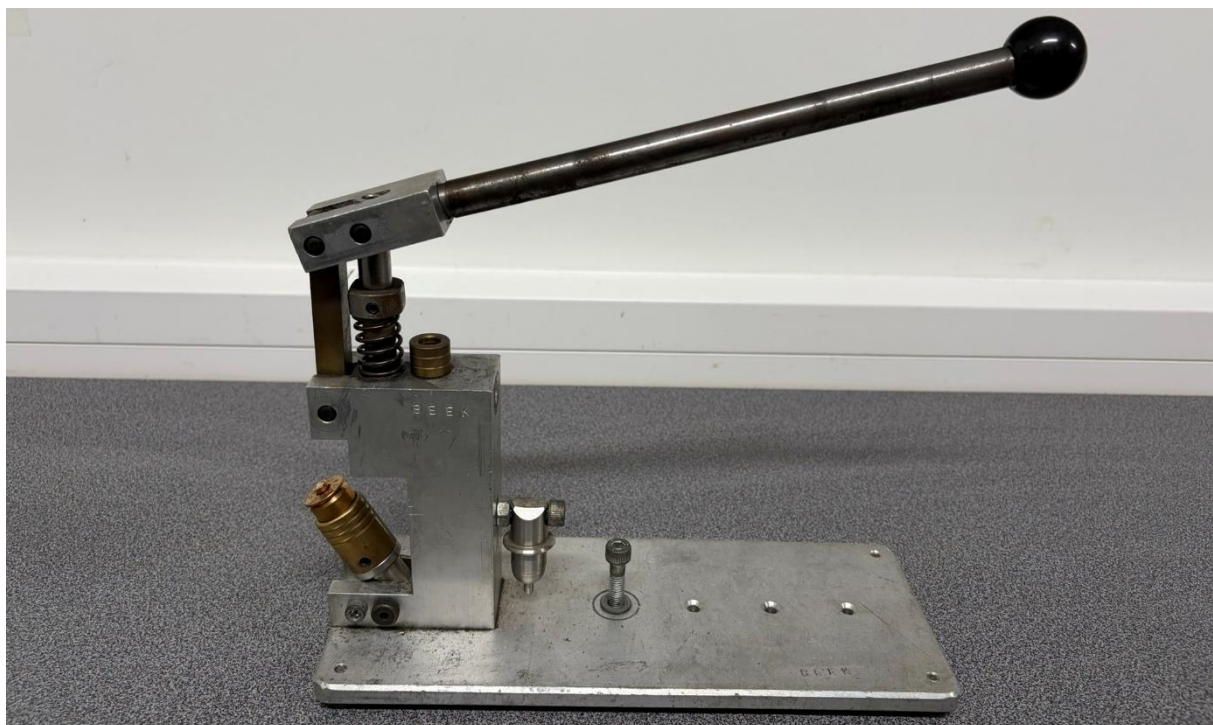

Vervolgens hebben we een kruitmolen van het merk LEE.




Vervolgens word de kogelkop met de hand tot halverwege in de huls gedrukt. Dit gebeurt zonder enige apparatuur.

Dan hebben we een vetpomp om een beetje vet in de ring van de kogel te spuiten. Dit dient als smering voor de loop van de buks.



Tot slot maken we nog gebruik van een pers om de kogel tot zijn finale diepte in de huls te drukken.

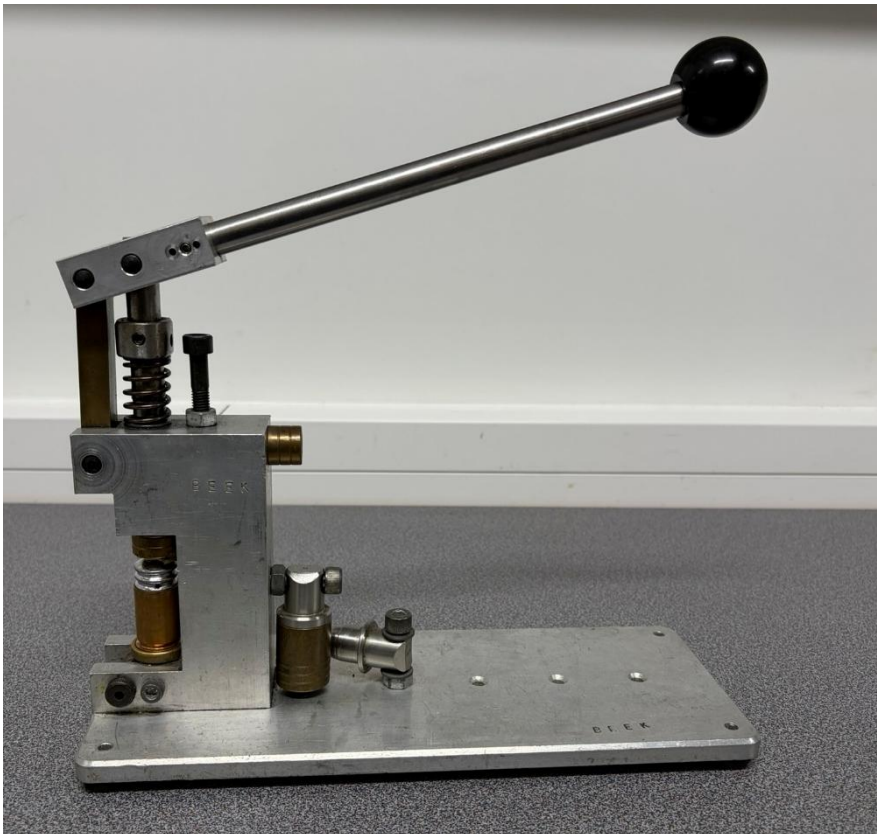

Het herladen gebeurt door normaal gesproken door 1 persoon. Enkel op de momenten dat er nieuwe leden worden opgeleid gebeurt het herladen met 2 personen.

Opslag van los kruit en slaghoedjes

Voor de opslag van het los kruit maken we gebruik van een zware brandkluis. Waar de nodige pictogrammen op zijn aangebracht.



Op bovenstaande foto zie je uiterst links de wapenkluis (1) en rechts de brandkluis waar het kruit in is opgeslagen.

De kluis bestaat uit 3 compartimenten. Waarvan de onderste 2 gebruikt worden voor opslag van kruit en slaghoedjes, zoals hieronder te zien op de foto's.



Op het moment van de foto hebben we 3 bussen Vectan Ba10 (dus 1,5 kg in totaal) in het onderste compartiment (dat uitsluitend gebruikt wordt voor de opslag van kruit. De inwendige afmetingen van het compartiment zijn 70x40x35 cm, wat resulteert in een inhoud van 98 liter. Dit geldt trouwens ook voor de andere 2 compartimenten.



In het middelste compartiment bevinden zich de slaghoedjes. In de gele doos zitten de slaghoedjes van een pak dat reeds werd opengemaakt.



In het bovenste compartiment zitten enkele waardevolle bezittingen van de vereniging zoals (zilveren) schilden die 200 tot 400 jaar oud zijn. Dit compartiment wordt in de praktijk echter nooit opengemaakt en dient enkel om deze bezittingen veilig te kunnen bewaren.



Opslag van veiligheidspatronen

De veiligheidspatronen worden in de werkruimte bewaard die zoals eerder te zien was is afgesloten met een metalen hekwerk.

